

# 油圧装置の 油漏れが 止まる!!

今、お使いの油を

**コレ**に  
入れ替える  
だけ!!

 油漏れが止まる油圧作動油

**SUNTAC** サンタック

●WRシリーズ ●HPシリーズ

写真はイメージです。



# 油漏れが止まる油圧作動油



# SUNTAC

サンタック

WRシリーズ  
HPシリーズ

容量 200Lドラム・20Lペール

SUNOCOの『SUNTAC WRシリーズ・HPシリーズ』は、各種機器の油漏洩・飛散防止機能を付与したプレミアム油圧作動油です。

## なぜ、油漏れが止まる？

その1


### 縮んだパッキンを膨らませる。



ゴムパッキン

パッキン(ゴム)は普通の油に触れていると、徐々に縮み(硬化劣化)、その隙間から油が漏れます。『SUNTAC WRシリーズ・HPシリーズ』はナフテン系基油とパラフィン系基油の適正配合により、縮んだパッキンをふくらませ隙間からの油漏れを防止します。

ゴム膨潤試験結果(部材:NBR 試験条件:150°C×70h) 自社調べ

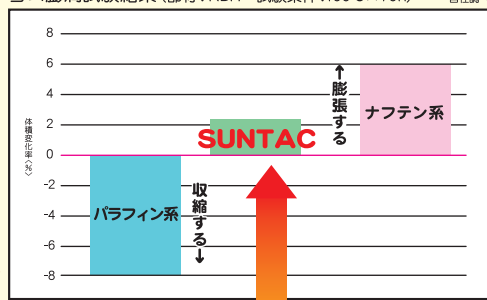

その2

### 系引き効果で止める。

粘着付与剤配合による系引き効果で連結部分等からの油漏れを防止します。

パッキンの適正膨潤化  
ベストな状態!  
ゴムが適度にふくらみ、油漏れを防止します。

## 特徴

耐摩耗性油圧作動油

ナフテン系基油と  
パラフィン系基油の適正配合

粘着付与剤配合

## ランニングコストの削減・作業環境の改善に繋がります！

	SUNTAC WR 32	SUNTAC WR 46	SUNTAC WR 68	SUNTAC HP 22	SUNTAC HP 32
密度 (15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.889	0.897	0.905	0.872	0.885
色 (ASTM)	L1.0	L1.5	L1.5	L0.5	L1.5
引火点 (COC) °C	178	202	220	210	220
流動点 °C	-35.0	-35.0	-35.0	-25	-27.5
動粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	32.5	47.7	69.0	22.3	33.1
動粘度 (100°C) mm <sup>2</sup> /s	5.41	6.62	7.94	4.90	6.13
粘度指数	100	87	75	150	135
全酸価 mgKOH/g	0.52	0.52	0.52	0.70	0.70
抗乳化性 (54°C) O-W-Eml(分)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)



日本サン石油株式会社  
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.  
www.sunoco.co.jp

【お問い合わせ先】

東京支店 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル  
大阪支店 〒530-0002 大阪府北区曽根崎新地2-6-30 エム・タナカ梅田ビル  
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-10 SUZU105ビル

TEL 03-3238-0231(代表) / FAX 03-3238-0565  
TEL 06-6341-9721(代表) / FAX 06-6341-9724  
TEL 052-551-1131(代表) / FAX 052-551-1132



JQA-QMA12719  
JQA-EM5259  
市川工場・技術研究所

【販売代理店】

開発から製造まで、自社工場で一貫生産。

